
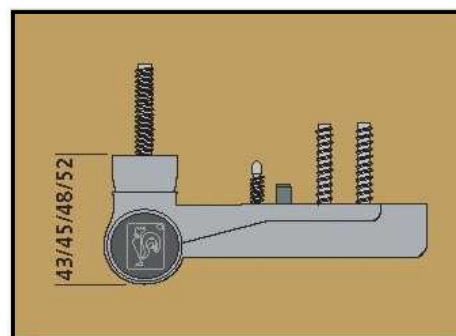
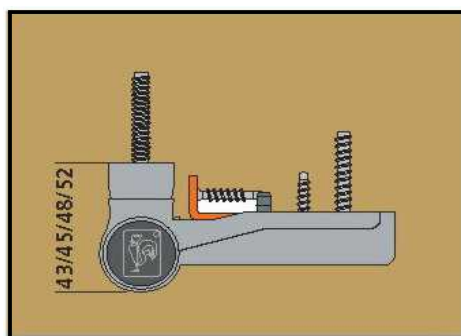
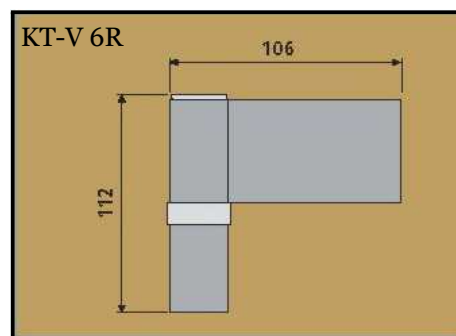


# ПЕТЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

## Петли Hahn KT-N 6R и KT-V 6R

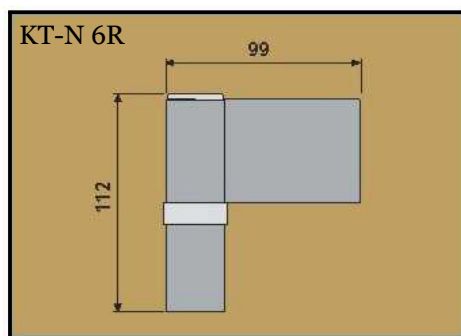

### Характеристики:

С крепежным уголком при узких профилях.

Быстрый монтаж — нулевое положение регулировочных установок при поставке.

Горизонтальная регулировка  $\pm 5$  мм. Недоступно для посторонних.

Плавная регулировка прижима створки с помощью зубчатой втулки Hahn  $\pm 2,5$  мм  $+0,5$  мм резерва в пределах своего диапазона.

Прочно держатся даже при объемных теплоизолирующих камерах профиля, благодаря удлиненным центрирующим штифтам.

Дизайн строгих контуров, соответствующих духу времени.

Безупречный вид — воротничок втулки скрывает все щели после регулировки.

Сертификат надежности SKG — интегрированная защита стержня без дополнительных деталей

Вертикальная регулировка плавно из нулевого положения: поднятие  $+4$  мм, опускание  $-3$  мм.

### Преимущества:

Регулировка в 6 направлениях одной рукой без приподнимания и снятия двери.

Сертифицированы в системе CE на класс петель 13 — для очень высоких нагрузок.

Шарнирный стержень можно демонтировать при навешенной двери, напр., при низком дверном откосе.

Выдерживает вес 140 кг — в зависимости от профиля.

Высокое качество поверхности при окраске всеми цветами RAL и при особых покрытиях.


Четыре диапазона прижатия створки: 13 — 18 мм, 15 — 20 мм, 18 — 23 мм, 22 — 27 мм.

Для крепления петли через объемные теплоизолирующие камеры профиля применяются ступенчатые шурупы фирмы Dr.Hahn.

### Шаблон для петель Hahn KT-N 6R



### Шаблон для петель Hahn KT-V 6R




# ПЕТЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

## Петля (Аналог петли Hahn KT-N 6R)



Максимальная нагрузка 130 кг в зависимости от профиля  
Право-, левосторонний монтаж  
Точная регулировка в 6 направлениях  
По горизонтали  $\pm 5$  мм  
По вертикали поднятие + 4 мм, опускание — 3 мм  
Противовзломная декоративная крышка  
Противовзломный шарнирный стержень в комплекте  
Шарнирная втулка скрывает все щели после регулировки  
Подшипники скольжения не требуют обслуживания  
В комплекте поставки 9 шурупов  
Устанавливается по шаблону  
Единственный диаметр отверстий для сверления 5 мм  
Материал — экструдированный алюминий  
Упаковка 30 штук

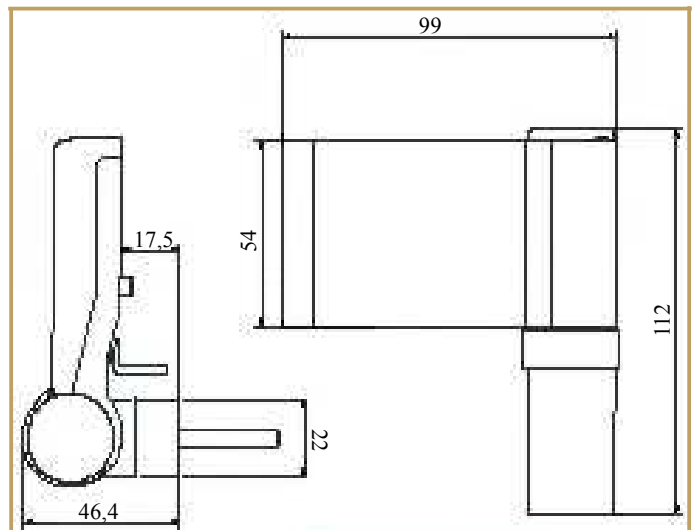

### Варианты цветов



RAL8019



RAL9016

### Шаблон для петель




# ПЕТЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

## Петля (Аналог петли Hahn KT-V 6R)



Максимальная нагрузка 140 кг в зависимости от профиля  
Право-, левосторонний монтаж  
Точная регулировка в 6 направлениях  
По горизонтали  $\pm 7,5$  мм  
По вертикали поднятие + 4 мм, опускание — 3 мм  
Регулировка прижима створки  $\pm 2,5$  мм, + 0,5 мм  
Противовзломная декоративная крышка  
Противовзломный шарнирный стержень в комплекте  
Шарнирная втулка скрывает все щели после регулировки  
Подшипники скольжения не требуют обслуживания  
В комплекте поставки 6 шурупов  
Устанавливается по шаблону  
Материал — экструдированный алюминий  
Упаковка 30 штук

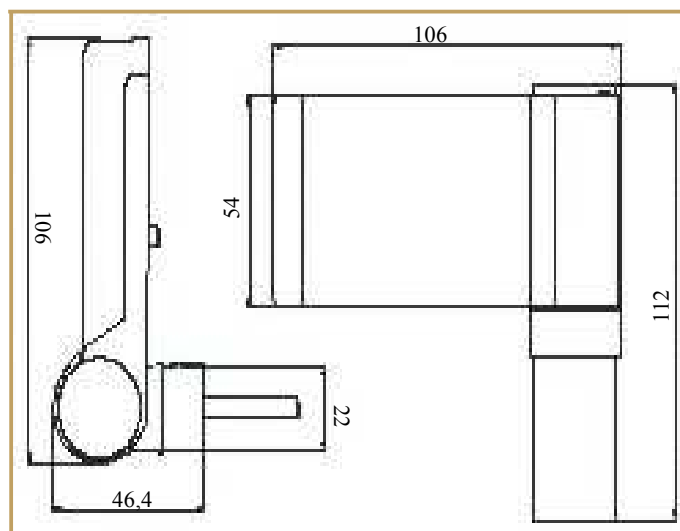

### Варианты цветов



RAL8019



RAL9016

### Шаблон для петель




# ПЕТЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

## Петля (Аналог петли Hahn KT-K)



Максимальная нагрузка 100 кг в зависимости от профиля  
Право-, левосторонний монтаж  
Точная регулировка в 6 направлениях  
По горизонтали  $\pm 6$  мм  
По вертикали поднятие + 3 мм  
Регулировка прижима створки  $\pm 2,5$  мм, + 0,5 мм  
Противовзломная декоративная крышка  
Шарнирная втулка скрывает все щели после регулировки  
Подшипники скольжения не требуют обслуживания  
В комплекте поставки 6 шурупов  
Устанавливается по шаблону  
Единый диаметр отверстия для сверления 5 мм  
Материал — экструдированный алюминий  
Упаковка 30 штук

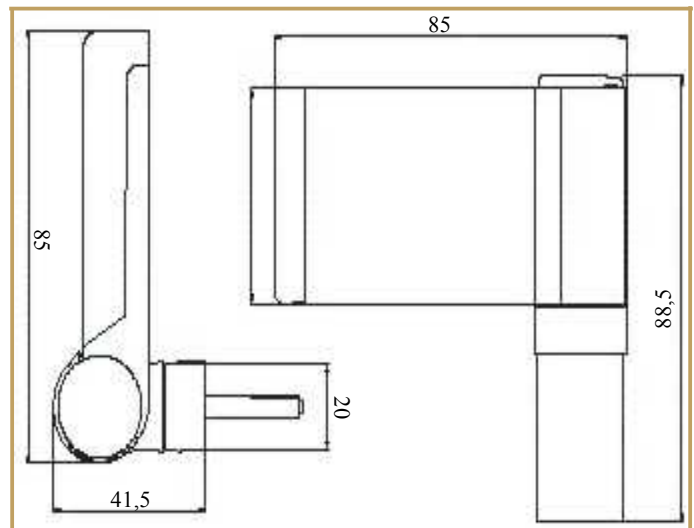

### Варианты цветов



### Шаблон для петель

