


ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Замок ICSA 108

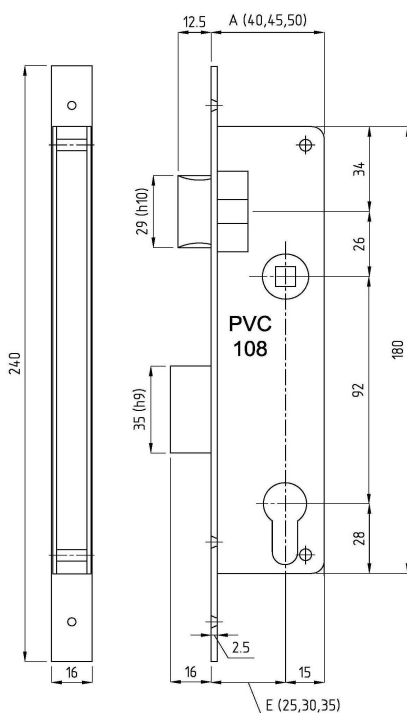


A — ширина монтажной части замка
 B — ширина лицевой планки
 L — межосевое расстояние
 E — дорнмас

Характеристики:

Производство — ICSA SERRATURE, Италия
 Европейский стандарт — EN1303
 Российский стандарт — ГОСТ 5089-2003
 Кол-во рабочих циклов — 100000
 Класс безопасности — 2
 Тип ригеля — выдвижной прямой
 Тип защелки — реверсивная
 Корпус замка — закрытый
 Механизм секретности — цилиндрический
 Тип цилиндра — евроцилиндр
 Материал замка — сталь, латунь
 Покрытие замка — RAL (золото), гальваника
 Цвет покрытия — 01-латунь/02-никель
 Использование — межкомн./входные двери
 Противовзломные узлы — нет
 Крепеж — в комплекте
Ответная планка — в комплекте
 Гарантия — 5 лет

Артикул	A	B	L	E
108.25	40	16	92	25
108.30	45	16	92	30
108.35	50	16	92	35

Замок ICSA 109

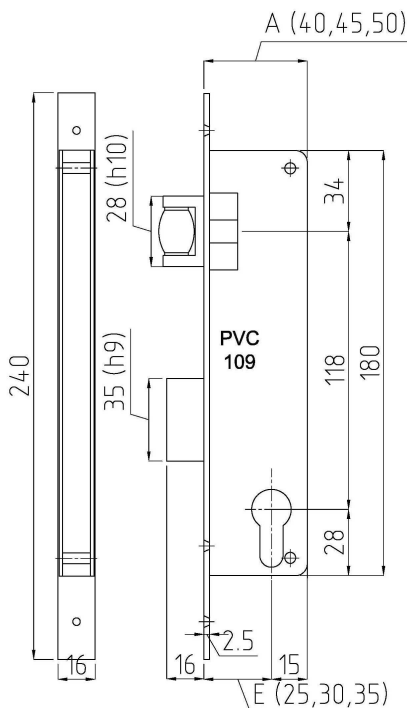

A — ширина монтажной части замка
 B — ширина лицевой планки
 L — межосевое расстояние
 E — дорнмас

Характеристики:

Производство — ICSA SERRATURE, Италия
 Европейский стандарт — EN1303
 Российский стандарт — ГОСТ 5089-2003
 Кол-во рабочих циклов — 100000
 Класс безопасности — 2
 Тип ригеля — выдвижной прямой
 Тип ролика — регулируемый
 Корпус замка — закрытый
 Механизм секретности — цилиндрический
 Тип цилиндра — евроцилиндр
 Материал замка — сталь, латунь
 Покрытие замка — RAL (золото), гальваника
 Цвет покрытия — 01-латунь/02-никель
 Использование — межкомн./входные двери
 Противовзломные узлы — нет
 Крепеж — в комплекте
Ответная планка — в комплекте
 Гарантия — 5 лет

Артикул	A	B	L	E
109.25	40	16	92	25
109.30	45	16	92	30
109.35	50	16	92	35